

Austausch einer Doppelleiste

Für alle Rahmentypen Lattoflex 200 und Lattoflex 300 ab Bj. 2013

Jede Doppelleiste ist links und rechts auf das Aufnahmeband geclippt.

Wenn nötig, die Flügelfederung im Bereich der auszutauschenden Doppelleiste vom Grundrahmen trennen (siehe separate Anleitung).

Mit einem Schlitz-Schraubendreher kann eine Doppelleiste einfach demontiert werden:



Schraubendreher fest in den Schlitz stecken und um 90° Drehen.




Klammer per Hand öffnen und das Federelement vom Aufnahmeband abnehmen:



Neue Doppelleiste montieren

Klammer leicht aufbiegen...

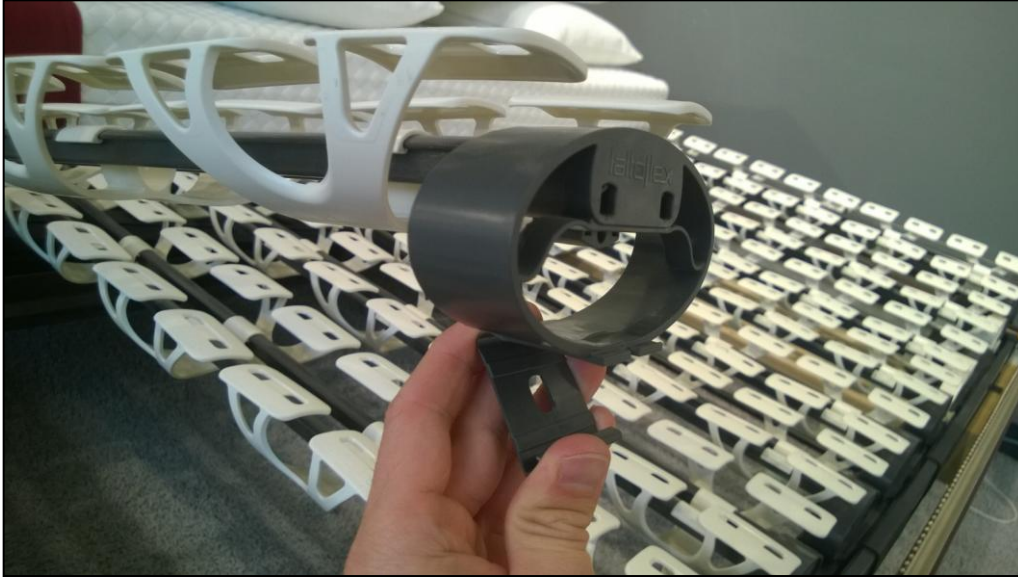

... und auf das Aufnahmeband setzen. Dabei im Bohrloch fixieren (leicht hin und her bewegen):



Fertig:

